

Parametry główne agregatu

Moc ciągła	[kVA]	2,9
Moc ciągła	[kW]	2,9
Napięcie	[V]	230
Częstotliwość	[Hz]	50
Ilość faz		1
Współczynnik mocy	[cos Φ]	1,0
Prąd nominalny	[A]	12,6

Parametry gabarytowo-masowe

Długość	[mm]	590
Szerokość	[mm]	400
Wysokość	[mm]	415
Waga (bez paliwa)	[kg]	36
Pojemność zbiornika paliwa	[l]	3,1

Zużycie paliwa, czas pracy i poziom hałasu

Zużycie paliwa przy 75% obciążeniu	[l / h]	1,2
Zużycie paliwa przy 100% obciążeniu	[l / h]	1,6
Czas pracy przy 75% obciążeniu	[h]	2,6
Czas pracy przy 100% obciążeniu	[h]	1,9
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	[dB]	96

Niezawodny agregat prądotwórczy **PEX 2901 HM** wyposażony jest w nowoczesny silnik renomowanej firmy HONDA profesjonalnej serii GX oraz wydajną prądnicę synchroniczną.

Mocny, stabilny, czterosuwowy silnik benzynowy w układzie górnozaworowym chłodzony jest powietrzem. Silniki serii GX zaprojektowane są do pracy ciągłej w ciężkich warunkach.


Agregat jest ekonomiczny w użytkowaniu dzięki najniższemu zużyciu paliwa w swojej klasie - pojemny zbiornik paliwa pozwala na kilkugodzinną pracę.

Rozruch agregatu prądotwórczego odbywa się w sposób ręczny, za pomocą szarpaka. Dzięki zastosowanemu systemowi dekompresji uruchomienie generatora nie wymaga dużej siły.

Silnik spełnia obowiązujące normy emisji spalin.

Urządzenie wyposażone jest w gniazda IP 44:

- 2x Schuko 230 V / 16 A.

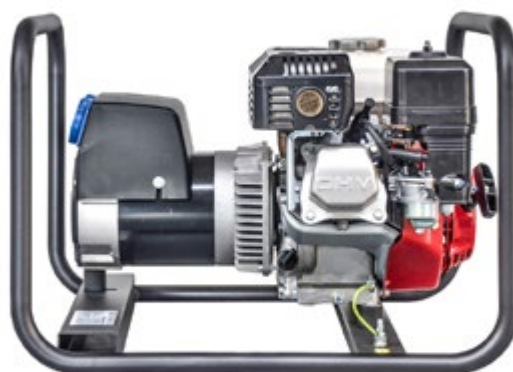

Dane silnika		
Producent	HONDA	
Model	GX200	
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa	
Pojemność skokowa	[cm ³]	196
Ilość cylindrów	[szt.]	1
Moc ciągła	[kW]	3,3
Prędkość obrotowa	[obr. / min.]	3000
Regulator prędkości obrotowej	mechaniczny	
Ilość oleju w układzie smarowania	[l]	0,6
Okres pomiędzy wymianami oleju	100 mtg / 6 miesięcy ¹	
Okres pomiędzy wymianami filtra powietrza	300 mtg / 1 rok ¹	

Dane prądnicy		
Producent	NSM	
Model	K80D	
Rodzaj	synchroniczna, bezszczotkowa	
Regulacja napięcia	kondensator	
Klasa ochrony	IP 23	
Klasa izolacji	H	



PEX 2901 HM-PEXLine_PL_v02 - Data modyfikacji: 18.03.2021

Wypożyczenie standardowe agregatu:

- silnik benzynowy
- prądnica
- stalowa rama
- zbiornik paliwa
- wibroizolatory
- gniazda odbioru mocy

Opcje dodatkowe:

- zestaw transportowy
- obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Okresy przeglądów gwarancyjnych:

- *Regularny przegląd przeprowadzać po wskazanych w instrukcji obsługi okresach lub po określonej ilości godzin pracy (w zależności od tego co wystąpi wcześniej).*

¹ - w zależności co wystąpi pierwsze